

GEIGER[®]

SEIT 1852



LOC FLOOR +

LAMINATBODEN 2025

IHR STARKER PARTNER FÜR LAMINATBODEN

Der Name **GEIGER** steht heute für ein modernes, zukunftsorientiertes Großhandelsunternehmen für Holz, Holzprodukte für den Innenausbau und Bodenbeläge aller Art.

Knapp 200 namhafte Hersteller beliefern das Unternehmen mit Qualitätsprodukten. Die starken **GEIGER**-Eigenmarken sind ein wesentlicher Bestandteil des umfassenden Sortiments.

Über 100 Mitarbeiter sorgen im Sinne der Kunden an allen Standorten für kompetente und freundliche Beratung, erstklassigen Service und für ein in Breite und Tiefe ausgefeiltes Sortiment.

Höchste Qualität, ein zuverlässiger Lieferservice und die hohe Warenverfügbarkeit werden durch intelligente Dienstleistungen rund ums Produkt abgerundet.

Der von Ehrlichkeit, Respekt, Toleranz, Vertrauen und Wertschätzung geprägte Umgang aller Mitarbeiter mit Kunden und Partnern ist fester Bestandteil der **GEIGER**-Unternehmenskultur.



Alois Geiger Söhne wurde im Jahr 1852 als Holzhandelsunternehmen in Aschaffenburg gegründet. Kaufmännisches Geschick und das richtige Gespür für Produkte und Kunden zählen seit jeher zu den Erfolgssäulen. Das Familienunternehmen wird in fünfter Generation von Martin Geiger geleitet.



DER EXKLUSIVE LAMINATFUSSBODEN

Laminat gehört zu den beliebtesten und unangefochtenen Bodenbelägen für den privaten und für den gewerblichen Bereich. Erschwinglich, pflegeleicht und nachhaltig. Das hochwertige Laminat besteht aus unbedenklichem Material. Das PEFC Zertifikat bestätigt den nachhaltigen Ressourceneinsatz und die Schadstofffreiheit.

HIGHLIGHTS

Die **LOC FLOOR +** Kollektion steht für Fußböden mit einer außergewöhnlichen an der Natur angelegten Dekorvielfalt, einer unvergleichbaren Qualität und ist zusätzlich für jede Lebenssituation geeignet. Es erwartet Sie eine große Auswahl an Landhausdielen-Optiken, die Natürlichkeit, Authentizität und Wohngesundheit vereinen. Ob graue, braune, beige, sandfarbene oder honigfarbene Eichendekore, mit **LOC FLOOR +** bringen Sie Leben und Einzigartigkeit in Ihre Räume. Laminatverlegung im Sinne der Profis, mit der modernen Laminatverbindung uniclic. Laminat und Fußbodenheizung? Absolut kein Problem bei unseren **LOC FLOOR +** Böden.

FAKTEN AQUA

- › „der natürliche und wasserresistente Alleskönner“
- › Landhausdielenoptiken in Eiche mit vierseitiger Fase (4V)
- › synchrone geprägte Echtholzstruktur
- › durch die wasserresistente uniclic Verbindung und Oberfläche auch für Bäder, Küche und Kellerräume geeignet
- › Dank uniclic auch an schwer erreichbaren Stellen für Professionisten leicht zu verlegen
- › zehn Mal kratzfester als herkömmliche Laminatböden, dank Scratch Guard Technologie

FAKTEN BASIC

- › „der beständige Qualitätsboden“
- › zeitlose Landhausdielenoptiken ohne Fase und klassische 3-Stab Schiffsböden
- › Allover Struktur für eine authentische Haptik
- › Dank Nutzungsklasse 23/32 in Verbindung mit der Abriebklasse AC4 für alle Wohn- und Gewerbebereiche geeignet
- › Dank uniclic auch an schwer erreichbaren Stellen für Professionisten leicht zu verlegen
- › zehn Mal kratzfester als herkömmliche Laminatböden, dank Scratch Guard Technologie

GEIGER INSPIRATIONEN

LOC FLOOR + | AQUA
DER NATÜRLICHE UND WASSER-
RESISTENTE ALLESKÖNNER

*Hell, freundlich,
passend zu ihrem
Wohnstil*




WIR
WÜNSCHEN
IHNEN MIT
UNSEREN
PRODUKTEN
VIEL FREUDE

wasserresistent

TECHNISCHE DATEN

LOC FLOOR +	AQUA
Stärke	8 mm
Deckmaßberechnung (L x B)	1261 x 192 mm
Inhalt/Pack	9 St. = 2,18 m ²
Gewicht	7,12 kg/m ²
Abriebklasse	AC4
Nutzungsklasse (EN 13329)	23/32 Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung.
Garantie	Wohnbereich: 20 Jahre Gewerblicher Bereich: 10 Jahre Wasserdichtigkeit: 3 Jahre
Oberfläche	Hochstrapazierfähige Melaminharzoberfläche
Trägermaterial	HDF AQUA
Verbindung/Verlegung	UniClic Water Resistant Verbindung Leimlose Verlegung mit dem patentierten Uniclic System. Schnelle und stabile Verlegung auch in den kleinsten Winkel des Raumes oder unter die Tür. Eine vollflächige Verklebung ist NICHT freigegeben.
Geeignet für Fußbodenheizung	Wärmedurchlasswiderstand 0,055 m ² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder saugen.
Dämmunterlage	Basic Plus 2 in 1 (15 m ² /Rolle) Vor der Verlegung Ihres Loc Floor Fußbodens ist eine Dämmunterlage zu verlegen. Ein guter Unterboden stellt die stabile Grundlage dar, die Ihr Qualitätsboden verdient und sorgt unter anderem für Schall- und Wärmedämmung. Dieser Unterboden maximiert mit seiner Dreilagengstruktur den Komfort Ihres Loc Floor Fußbodens. Vorteile: <ul style="list-style-type: none">• gleicht Unebenheiten aus• schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit und• sind für Fußbodenheizungen geeignet
Sockelleiste	GEIGER-MDF-Leiste passend zu allen Dekoren in kubischer Form 16 x 58 mm





LOC FLOOR + | AQUA

DEKORNUMMER: LCF 352
DEKORBEZEICHNUNG: LHD 4V Magadan
Eiche natürlich
ABMESSUNGEN: 1261 x 192 x 8 mm
NUTZUNGSKLASSE: 23/32

AUSFÜHRUNG: Laminatboden
PAKETINHALT: 2,18 m²
VERBINDUNG: uniclic water resistant
SOCKELLEISTE: 16 x 58 mm
Nr. 1110





LOC FLOOR + | AQUA

DEKORNUMMER: LCF 351
DEKORBEZEICHNUNG: LHD 4V Magadan
Eiche sägerau
ABMESSUNGEN: 1261 x 192 x 8 mm
NUTZUNGSKLASSE: 23/32

AUSFÜHRUNG: Laminatboden
PAKETINHALT: 2,18 m²
VERBINDUNG: uniclic water resistant
SOCKELLEISTE: 16 x 58 mm
Nr. 1034





LOC FLOOR + | AQUA

DEKORNUMMER: LCF 355
DEKORBEZEICHNUNG: LHD 4V Pantin
Eiche beige

ABMESSUNGEN: 1261 x 192 x 8 mm
NUTZUNGSKLASSE: 23/32

AUSFÜHRUNG: Laminatboden
PAKETINHALT: 2,18 m²

VERBINDUNG: uniclic water resistant
SOCKELLEISTE: 16 x 58 mm
Nr. 23037





LOC FLOOR + | AQUA

DEKORNUMMER: LCF 344
DEKORBEZEICHNUNG: LHD 4V Eiche
geräuchert hellgrau
ABMESSUNGEN: 1261 x 192 x 8 mm
NUTZUNGSKLASSE: 23/32

AUSFÜHRUNG: Laminatboden
PAKETINHALT: 2,18 m²
VERBINDUNG: uniclic water resistant
SOCKELLEISTE: 16 x 58 mm
Nr. 1027





LOC FLOOR + | AQUA

DEKORNUMMER: LCF 357
DEKORBEZEICHNUNG: LHD 4V Pantin
Eiche weiß

ABMESSUNGEN: 1261 x 192 x 8 mm
NUTZUNGSKLASSE: 23/32

AUSFÜHRUNG: Laminatboden
PAKETINHALT: 2,18 m²

VERBINDUNG: uniclic water resistant
SOCKELLEISTE: 16 x 58 mm
Nr. 1104





LOC FLOOR + | AQUA

DEKORNUMMER: LCF 363
DEKORBEZEICHNUNG: LHD 4V Eiche dunkel-
grau geräuchert
ABMESSUNGEN: 1261 x 192 x 8 mm
NUTZUNGSKLASSE: 23/32

AUSFÜHRUNG: Laminatboden
PAKETINHALT: 2,18 m²
VERBINDUNG: uniclic water resistant
SOCKELLEISTE: 16 x 58 mm
Nr. 1119





LOC FLOOR + | AQUA

DEKORNUMMER: LCF 371
DEKORBEZEICHNUNG: LHD 4V Eiche
geräuchert braun
ABMESSUNGEN: 1261 x 192 x 8 mm
NUTZUNGSKLASSE: 23/32

AUSFÜHRUNG: Laminatboden
PAKETINHALT: 2,18 m²

VERBINDUNG: uniclic water resistant
SOCKELLEISTE: 16 x 58 mm
Nr. 40090





LOC FLOOR + | AQUA

DEKORNUMMER: LCF 348
DEKORBEZEICHNUNG: LHD 4V Titanium
Eiche

ABMESSUNGEN: 1261 x 192 x 8 mm
NUTZUNGSKLASSE: 23/32

AUSFÜHRUNG: Laminatboden
PAKETINHALT: 2,18 m²

VERBINDUNG: uniclic water resistant
SOCKELLEISTE: 16 x 58 mm
Nr. 1036



GEIGER INSPIRATIONEN

LOC FLOOR + | BASIC
DER BESTÄNDIGE QUALITÄTSBODEN

*authentisch und
lebendig*




für jede Lebenssituation

WIR WÜNSCHEN
IHNEN MIT UNSEREN
PRODUKTEN VIEL
FREUDE

TECHNISCHE DATEN

LOC FLOOR +	BASIC
Stärke	7 mm
Deckmaßberechnung (L x B)	1261 x 192 mm
Inhalt/Pack	10 St. = 2,42 m ²
Gewicht	6,78 kg/m ²
Abriebklasse	AC4
Nutzungs-kategorie (EN 13329)	23/32 Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung.
Garantie	Wohnbereich: 15 Jahre Gewerblicher Bereich: 5 Jahre
Oberfläche	Hochstrapazierfähige Melaminharzoberfläche
Trägermaterial	HDF
Verbindung/Verlegung	UniClic Verbindung Leimlose Verlegung mit dem patentierten Uniclic System. Schnelle und stabile Verlegung auch in den kleinsten Winkel des Raumes oder unter die Tür. Eine vollflächige Verklebung ist NICHT freigegeben.
Geeignet für Fußbodenheizung	Wärmedurchlasswiderstand 0,051 m ² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder saugen.
Dämmunterlage	Basic Plus 2 in 1 (15 m ² /Rolle) Vor der Verlegung Ihres Loc Floor Fußbodens ist eine Dämmunterlage zu verlegen. Ein guter Unterboden stellt die stabile Grundlage dar, die Ihr Qualitätsboden verdient und sorgt unter anderem für Schall- und Wärmedämmung. Dieser Unterboden maximiert mit seiner Dreilagengstruktur den Komfort Ihres Loc Floor Fußbodens. Vorteile: <ul style="list-style-type: none"> • gleicht Unebenheiten aus • schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit und • sind für Fußbodenheizungen geeignet
Sockelleiste	GEIGER-MDF-Leiste passend zu allen Dekoren in kubischer Form 16 x 58 mm





LOC FLOOR + | BASIC

DEKORNUMMER: LCF 281

DEKORBEZEICHNUNG: LHD Eiche
authentic

ABMESSUNGEN: 1261 x 192 x 7 mm

NUTZUNGSKLASSE: 23/32

AUSFÜHRUNG: Laminatboden

PAKETINHALT: 2,42 m²

VERBINDUNG: uniclic

SOCKELLEISTE: 16 x 58 mm
Nr. 1075





LOC FLOOR + | BASIC

DEKORNUMMER: LCF 343
DEKORBEZEICHNUNG: LHD Fort Eiche
natürlich
ABMESSUNGEN: 1261 x 192 x 7 mm
NUTZUNGSKLASSE: 23/32

AUSFÜHRUNG: Laminatboden
PAKETINHALT: 2,42 m²
VERBINDUNG: uniclic
SOCKELLEISTE: 16 x 58 mm
Nr. 23037



LOC FLOOR + | BASIC

DEKORNUMMER: LCF 254
DEKORBEZEICHNUNG: LHD Eiche Montana
natur
ABMESSUNGEN: 1261 x 192 x 7 mm
NUTZUNGSKLASSE: 23/32

AUSFÜHRUNG: Laminatboden
PAKETINHALT: 2,42 m²
VERBINDUNG: uniclic
SOCKELLEISTE: 16 x 58 mm
Nr. 1065





LOC FLOOR + | BASIC

DEKORNUMMER: LCF 335
DEKORBEZEICHNUNG: LHD Blitz Eiche
beige
ABMESSUNGEN: 1261 x 192 x 7 mm
NUTZUNGSKLASSE: 23/32

AUSFÜHRUNG: Laminatboden
PAKETINHALT: 2,42 m²
VERBINDUNG: uniclic
SOCKELLEISTE: 16 x 58 mm
Nr. 1077





LOC FLOOR + | BASIC

DEKORNUMMER: LCF 369

DEKORBEZEICHNUNG: LHD Ulme
Magnolia

ABMESSUNGEN: 1261 x 192 x 7 mm

NUTZUNGSKLASSE: 23/32

AUSFÜHRUNG: Laminatboden

PAKETINHALT: 2,42 m²

VERBINDUNG: uniclic

SOCKELLEISTE: 16 x 58 mm
Nr. 1017





LOC FLOOR + | BASIC

DEKORNUMMER: LCF 259
DEKORBEZEICHNUNG: LHD Eiche authentic
hellbraun
ABMESSUNGEN: 1261 x 192 x 7 mm
NUTZUNGSKLASSE: 23/32

AUSFÜHRUNG: Laminatboden
PAKETINHALT: 2,42 m²
VERBINDUNG: uniclic
SOCKELLEISTE: 16 x 58 mm
Nr. 25508





LOC FLOOR + | BASIC

DEKORNUMMER: LCF 264
DEKORBEZEICHNUNG: LHD Eiche antik grau
gebürstet
ABMESSUNGEN: 1261 x 192 x 7 mm
NUTZUNGSKLASSE: 23/32

AUSFÜHRUNG: Laminatboden
PAKETINHALT: 2,42 m²
VERBINDUNG: uniclic
SOCKELLEISTE: 16 x 58 mm
Nr. 23015





LOC FLOOR + | BASIC

DEKORNUMMER: LCF 273
DEKORBEZEICHNUNG: LHD Eiche antik
dunkelgrau gebürstet
ABMESSUNGEN: 1261 x 192 x 7 mm
NUTZUNGSKLASSE: 23/32

AUSFÜHRUNG: Laminatboden
PAKETINHALT: 2,42 m²
VERBINDUNG: uniclic
SOCKELLEISTE: 16 x 58 mm
Nr. 1037





LOC FLOOR + | BASIC

DEKORNUMMER: LCF 290
DEKORBEZEICHNUNG: 3-Stab Eiche rustikal
natureölt
ABMESSUNGEN: 1261 x 192 x 7 mm
NUTZUNGSKLASSE: 23/32

AUSFÜHRUNG: Laminatboden
PAKETINHALT: 2,42 m²
VERBINDUNG: uniclic
SOCKELLEISTE: 16 x 58 mm
Nr. 1014





LOC FLOOR + | BASIC

DEKORNUMMER: LCF 292
DEKORBEZEICHNUNG: 3-Stab Buche select
ABMESSUNGEN: 1261 x 192 x 7 mm
NUTZUNGSKLASSE: 23/32

AUSFÜHRUNG: Laminatboden
PAKETINHALT: 2,42 m²
VERBINDUNG: uniclic
SOCKELLEISTE: 16 x 58 mm
Nr. 1002



POLLUX® METALLPROFILE

POLLUX® von GEIGER

Ob Abschluss- oder Übergangsschienen.

POLLUX® sind hochwertige Metallprofile die Ihren LOC FLOOR + Laminatboden stabil, langlebig und formvollendet abschließen.

401 ABSCHLUSSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm
(breites Basisprofil), 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahl optik

Längen

90, 100, 270 cm

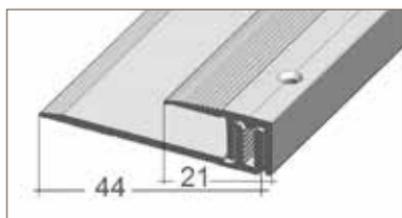

403 ÜBERGANGSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm
(breites Basisprofil), 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahl optik

Längen

90, 100, 270 cm

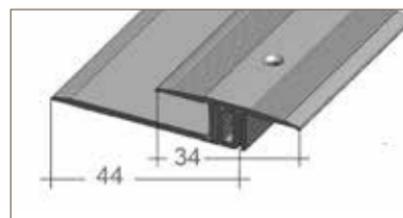

405 ANPASSUNGSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm
2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahl optik

Längen

90, 100, 270 cm

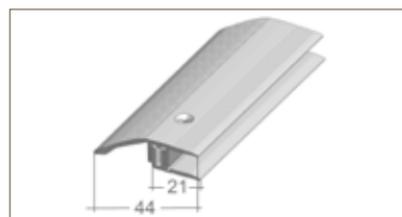


407 PROFILERHÖHUNG

für 2-teilige Profile (1 Blister à
3 Profilerhöhungen ausreichend
für 90 bzw. 100 mm)

Farben/Material

Silber eloxiert

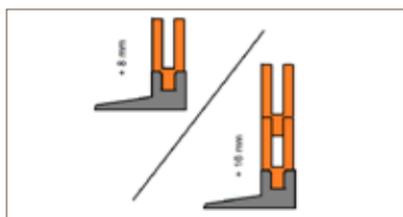

408 FLEX-ANPASSUNGSPROFIL


schwenkbar von 0 - 23 mm,
bzw. 6,5 - 24 mm, 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahl optik

Längen

90, 100, 270 cm

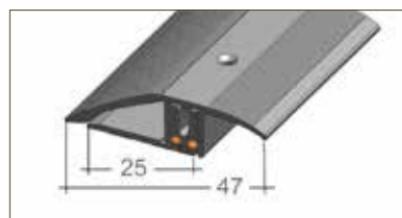

409 FLEX-ÜBERGANGSPROFIL


schwenkbar von 0 - 23 mm,
bzw. 6,5 - 24 mm, 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahl optik

Längen

90, 100, 270 cm

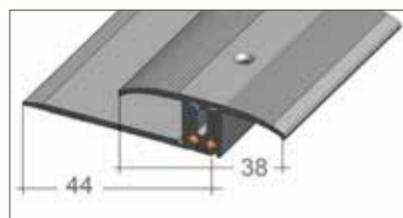


POLLUX®-SORTIMENT

- › Abschlussprofile
- › Übergangsprofile
- › Anpassungsprofile
- › Profilerhöhung
- › Flex-Anpassungsprofile
- › Flex-Übergangsprofile



GEIGER MDF-LEISTE

SOCKELLEISTEN GEIGER-DEKOR

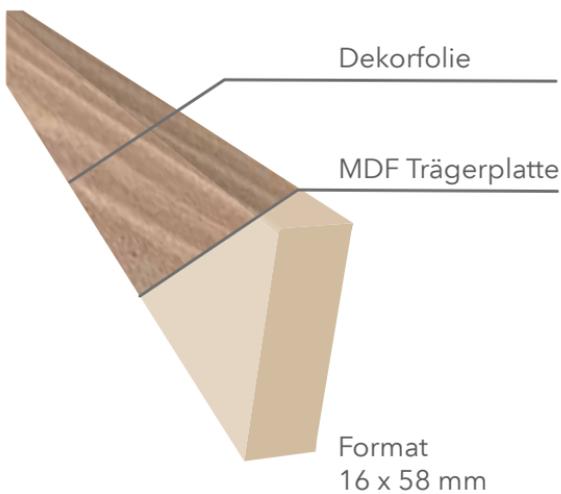

POLLUX® UNTERLAGEN

TRITTSCHALLDÄMMUNG - KOMFORT AUF SCHRITT UND TRITT

Für alle, die sich mehr Komfort gönnen möchten, gehören Dämmunterlagen einfach zum guten Ton. So werden nicht nur Ohren, Gelenke und Wirbelsäule durch den sanft-federnden Auftritt entlastet.

POLLUX®-Dämmunterlagen empfehlen wir grundsätzlich bei allen harten Unterböden. Sie erhöhen die Elastizität des Bodens, dämmen Raum- und Trittschall und gleichen kleine Unebenheiten aus. Eine Dämmunterlage dämpft sowohl den Trittschall als auch den Raumschall, welcher unvermeidlich entsteht, wenn man einen Boden betritt. Darüber freuen sich nicht nur Ihre und die Ohren Ihrer Nachbarn, sondern auch Ihr Fußboden, welcher eine weiche und elastische Unterlage erhält und somit bei einer schwimmenden Verlegung eine bessere Beständigkeit aufweisen kann, da ein direkter Kontakt mit dem meist darunter befindlichen Estrich vermieden wird. Unsere Unterlagsbahnen sind bedingungslos für Ihre Fußbodenheizung geeignet.

SKALAR

Auf Basis von PUR mit mineralischen Füllstoffen.

Stärke: ca. 3 mm

Rolle: 5 m²

Trittschallverbesserung: 19 db

Raumschallverbesserung: 30%



DIAGONAL

Zusätzlich mit integrierter Dampfbremse (SD > 100 m).

Stärke: ca. 3 mm

Rolle: 5 m²

Trittschallverbesserung: 19 db

Raumschallverbesserung: 30%



CORTEX

Naturkork - Die natürliche Korkdämmunterlage bietet ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis und ist universell einsetzbar; sowohl für Fußbodenheizung als auch in EDV-Räumen geeignet.

Stärke: ca. 3 mm

Rolle: 30 m²

Trittschallverbesserung: 17 db



BASIC PLUS 2 IN 1

(15 m²/Rolle)

Vor der Verlegung Ihres Loc Floor Fußbodens ist eine Dämmunterlage zu verlegen. Ein guter Unterboden stellt die stabile Grundlage dar, die Ihr Qualitätsboden verdient und sorgt unter anderem für Schall- und Wärmedämmung. Dieser Unterboden maximiert mit seiner Dreilagengstruktur den Komfort Ihres Loc Floor Fußbodens.

Vorteile:


- gleicht Unebenheiten aus
- schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit und
- sind für Fußbodenheizungen geeignet




VERLEGUNG



- 1.**
drehen und klicken

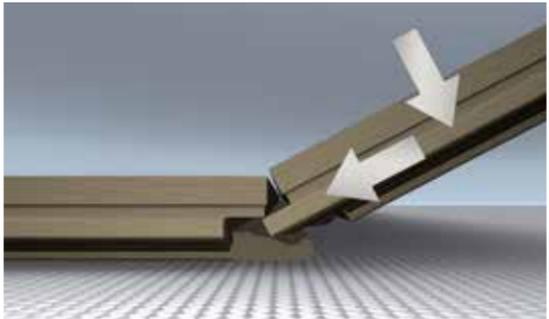

- 2.**
horizontales
Zusammenfügen

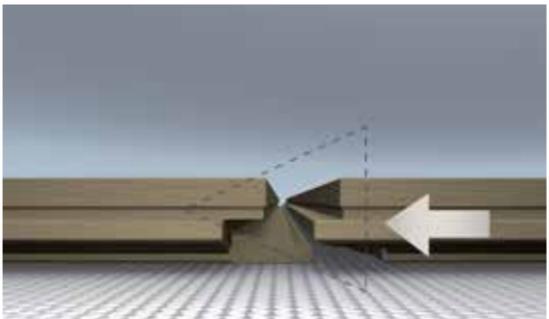

- 3.**
auch an schwer
erreichbaren Stellen
leicht zu verlegen



Schnell und unkompliziert
mit der UNICLIC PATENTED
TECHNOLOGY

REINIGUNG MIT CLEAN & GREEN

REINIGUNG & PFLEGE FÜR IHREN LAMINATBODEN

clean & green Reinigungsprodukt natural ist speziell auf die Anforderungen moderner, nachhaltig orientierter Haushalte abgestimmt. Sie punktet gleich mehrfach: durch ihre leichte Anwendbarkeit, ihre Umweltverträglichkeit und ihre Ergiebigkeit. In nur einer Flasche stecken 40 Anwendungen!

ÖKO-QUALITÄT FÜR CLEAN & GREEN PRODUKTE

Alle clean & green-Produkte sind ökologisch und damit auch wohngesund. Das erkennen Sie nicht nur an den wertvollen Inhaltsstoffen, sondern auch am Blauen Engel (aqua shield) bzw. an der Euroblume (active).

Das Europäische Umweltzeichen ist das internationale Gütesiegel, mit dem Produkte und Dienstleistungen gekennzeichnet werden, die sich durch besondere Umweltverträglichkeit und geringe Gesundheitsbelastung auszeichnen.



CLEAN & GREEN BODENPFLEGE AQUA-SHIELD



CLEAN & GREEN INTENSIVREINIGER ACTIVE



FÜR VERSIEGELTE UND
BESCHICHTETE OBERFLÄCHEN

Ideal für die regelmäßige
Reinigung und Pflege von

- Laminatboden
- Designboden
- PVC-/Kunststoffboden
- Vinylboden

Ausführliche Hinweise zur
Anwendung der Pflege- und
Reinigungsmittel finden Sie
in unserem Video unter
www.clean-green.com

clean & green

Ecolabel & Blauer Engel



GEIGER®

SEIT 1852

MIT FREUNDLICHER EMPFEHLUNG:

Technische Änderungen und drucktechnische bedingte Farbabweichungen/Irrtümer vorbehalten | April 2021 | Fotos: © UNILIN | Gestaltung: JG

GEIGER GRUPPE ASCHAFFENBURG MILTENBERG HEIDELBERG
KOBLENZ KÖLN MÜNCHEN SUHL

geiger-gh.de
info@geiger-gh.de
Tel. 0800 - 4344 378

