

GEIGER[®]
SEIT 1852



Bildquelle TRAPA Böden

PARKETTODEN
2021

NEMUS[®] BY TRAPA

IHR STARKER PARTNER IM BEREICH HOLZBÖDEN

Der Name **GEIGER** steht heute für ein modernes, zukunftsorientiertes Großhandelsunternehmen für Holz, Holzprodukte für den Innenausbau und Bodenbeläge aller Art.

Knapp 200 namhafte Hersteller beliefern das Unternehmen mit Qualitätsprodukten. Die starken **GEIGER**-Eigenmarken sind ein wesentlicher Bestandteil des umfassenden Sortiments.

Über 100 Mitarbeiter sorgen im Sinne der Kunden an allen Standorten für kompetente und freundliche Beratung, erstklassigen Service und für ein in Breite und Tiefe ausgefeiltes Sortiment.

Höchste Qualität, ein zuverlässiger Lieferservice und die hohe Warenverfügbarkeit werden durch intelligente Dienstleistungen rund um das Produkt abgerundet.

Der von Ehrlichkeit, Respekt, Toleranz, Vertrauen und Wertschätzung geprägte Umgang aller Mitarbeiter mit Kunden und Partnern ist fester Bestandteil der **GEIGER**-Unternehmenskultur.



Alois Geiger Söhne wurde im Jahr 1852 als Holzhandelsunternehmen in Aschaffenburg gegründet.

Kaufmännisches Geschick und das richtige Gespür für Produkte und Kunden zählen seit jeher zu den Erfolgssäulen. Das Familienunternehmen wird in fünfter Generation von Martin Geiger geleitet.



Bildquelle TRAPA Böden



**BÖDEN, DIE ATMEN
UND DAS WOHNKLIMA
VERBESSERN.**

Die Farben der Oberflächen werden ausschließlich mit den holzeigenen Inhaltsstoffen durch Wärmedruck- & Laugenreaktion hergestellt. Es werden keine Beizen, Acrylate, Wachse oder durch Fotoinitiatoren gehärteten Kunststoffe verwendet!

**NACHHALTIG, REGIONAL,
LANGLEBIG**

Alle Hölzer stammen aus nachhaltig bewirtschafteten, PEFC-zertifizierten Wäldern in Mitteleuropa. Alle Produkte werden in österreichischen Werkstätten gefertigt und garantieren ökologisch nachhaltige Naturböden mit langer Lebensdauer.

DIE ALLEINSTELLUNGS- MERKMALE

**DIE WÄRMEDRUCK-
BEHANDLUNG**

Vor Verarbeitung des Holzes, wird es mehr als ein Jahr lang an der Luft und danach mild kammergetrocknet. Anschließend bringt eine Wärme- und Druckbehandlung den Zucker im Holz (Xylose) zum Karamellisieren und somit wird der Farbton des Holzes schonend verdunkelt. Dieses aufwendige Verfahren sorgt für höchste, jahrzehntelang währende Holzqualität - und macht Holzböden stabil, spannungsfrei und uneingeschränkt objekttauglich.

DIE LAUGENBEHANDLUNG

Mit verändertem PH-Wert lässt Wasser Holzinhaltstoffe, wie Gerbsäure und Harz, reagieren und erzeugt dadurch tiefgehende, lichtstabile Farbtöne, die weder vergilben noch abnutzen.

DIE KRISTALLÖLBEHANDLUNG

Alle NEMUS-Böden sind mit oxidativem Kristall-Naturöl behandelt, welches das Holz im Inneren der Poren stärkt, anstatt es mit einer filmbildenden Schicht an der Oberfläche zu ersticken. Die atmungsaktive Holzoberfläche reguliert das Raumklima und macht den Boden unempfindlich gegenüber Wasser und Verschmutzungen jeder Art. So sind die Böden nachhaltig vor Abnutzung geschützt und bereit dafür, Ihnen ein Leben lang zu dienen: warm und angenehm, hygienisch und gesund, rutschfest und frei von elektrostatischer Aufladung sowie widerstandsfähig und pflegeleicht.

**RESULTATE AUS DIESER
TECHNIK:**

- › Ein echter Naturholzboden mit direktem Holzkontakt
- › Keine statische Aufladung
- › Diffusionsoffen - reguliert das Raumklima
- › Rutschfest
- › Unempfindlich gegen Wasser, Licht, Wärme und trockene Luft
- › Hygienisch und gesund durch Seifenpflege



EICHE CLASSIC

Die Sortierung Eiche Classic ist der „Klassiker“ unter allen Eichen Sortierungen und Farbtönen. Sein natürlich warmer leicht honigfarbener Ton gibt jedem Raum eine besondere Note, die zu allen Einrichtungsstilen passt und mit allem kombinierbar ist. Dies bedeutet nicht nur Nachhaltigkeit beim Holzanbau, sondern auch bei Einrichtungstrends. Wie gesagt ein klassischer Trendsetter.

Natürliche Oberflächen

Wir behandeln das Holz nicht, wie sonst üblich, bloß oberflächlich, sondern im Inneren des Zell- und Porensystems. Durch eine schonende Oberflächenveredelung mit Lauge und Naturöl bewahren wir die guten, natürlichen Eigenschaften des Holzes. So bleibt es warm und angenehm, diffusionsoffen und rutschfest. Unsere Böden sind vor Abnutzung und Verschmutzung geschützt sowie bei Allergien empfehlenswert.



Bildquelle TRAPA Böden

EICHE CLASSIC
3-SCHICHT PARKETT

Sortierung: rustikal
Abmessung: 1850 x 180 x 12 mm

Oberfläche: geb., geölt, 2V
VE (m²): 3,33

Nutzschicht: ca. 3 mm
Verbindung: N+F



EICHE CORTINA

Im warmen, sandig-erdigen Farbton Cortina gehaltene, astreine Eiche-Dielenböden nehmen sich optisch zurück. Vielmehr entfalten sie ihre ruhige, dennoch präzente Wirkung im Hintergrund - in der Tiefe des Raumes. Ein Boden wie dieser kann durchaus als Rarität bezeichnet werden, liefern doch selbst die dicksten Eichenstämme nur vergleichsweise wenige astreine, ruhig und gleichmäßig gemaserte Dielen.



Bildquelle TRAPA Böden

EICHE CORTINA
3-SCHICHT PARKETT

Sortierung: rustikal
Abmessung: 1850 x 180 x 12 mm

Oberfläche: geb., geölt, 2V
VE (m²): 3,33

Nutzschicht: ca. 3 mm
Verbindung: N+F



Bildquelle TRAPA Böden

EICHE CAREZZA

Mit der Oberfläche Carezza verliert die Eiche den für diese Holzart typischen, naturbedingten Gelbton: Der Boden wirkt dadurch sehr vornehm und zurückhaltend. Von klassischen, großformatigen Böden in historischen Landhäusern, Weingütern oder Schlössern inspiriert, sind die zeitgemäßen Böden technisch so gefertigt, dass sie auch in modern ausgestatteten Häusern fugenfrei auf Fußbodenheizung verlegt werden können.



Bildquelle TRAPA Böden

EICHE CAREZZA
3-SCHICHT PARKETT

Sortierung: rustikal
Abmessung: 1850 x 180 x 12 mm

Oberfläche: geb., geölt, 2V
VE (m²): 3,33

Nutzschicht: ca. 3 mm
Verbindung: N+F



Bildquelle TRAPA Böden

EICHE LUGANO

Der gebürstete Dielenboden erfüllt eine klar strukturierte Architektur, wie diese hier mit natürlicher Lebendigkeit. Zudem harmoniert der sandige Farbton Lugano mit „kühlen“ Materialien wie Stein, Glas und Metall sehr gut. Die sorgfältige Abstimmung der Materialien für Boden, Wand, Decke und Treppe lässt eine sanft ineinander fließende Harmonie entstehen.



Bildquelle TRAPA Böden

EICHE LUGANO
3-SCHICHT PARKETT

Sortierung: rustikal
Abmessung: 1850 x 180 x 12 mm

Oberfläche: geb., geölt, 2V
VE (m²): 3,33

Nutzschicht: ca. 3 mm
Verbindung: N+F



Bildquelle TRAPA Böden

EICHE CARRARA

Carrara ist der hellste und gleichzeitig einer der reizvollsten unserer Eiche-Farbtöne: Die typischen, reizvollen weiß-grauen Schattierungen entstehen durch eine Laugenbehandlung der Oberfläche, die den Boden auch dauerhaft lichtstabil und vergilbungsfrei macht. Die Besonderheit sind die Stufen, der nach oben führenden Treppe, diese sind aus Eiche Carrara gefertigt und in seitliche Stahlwangen gefasst. Treppe und Boden sind mit dem GS 3-Zertifikat ausgezeichnet, was einer Rutschfestigkeit von R 12 (steht für einen großen „Haftreibwert“, trittsicher bis zu einem Neigungswinkel von 27° bis 35°) entspricht.



Bildquelle TRAPA Böden

EICHE CARRARA
3-SCHICHT PARKETT

Sortierung: rustikal
Abmessung: 1850 x 180 x 12 mm

Oberfläche: geb., geölt, 2V
VE (m²): 3,33

Nutzschicht: ca. 3 mm
Verbindung: N+F



Bildquelle TRAPA Böden

DIE ERST- UND LAUFENDE PFLEGE IHRES NATURHOLZBODENS



Bildquelle TRAPA Böden

NEMUS NATURHOLZBÖDEN PFLEGEMITTEL

FÜR DIE RICHTIGE PFLEGE IHRES NEMUS NATURHOLZBODENS BEKOMMEN SIE BEI GEIGER ALLE PFLEGEMITTEL FÜR REINIGUNG, FLECKENENTFERNUNG UND AUFRISCHUNG.

- NEMUS-Holzbodenseife
- NEMUS-Seifenspray
- NEMUS-Kristallöl

VERPFLICHTENDE ERSTPFLEGE. Naturholzböden werden werkseitig wohnfertig ausgeliefert. Beim Einbau entstandene Kratzer, Kleberreste und Scheuerstellen sind bei Naturholzoberflächen anfangs nicht sichtbar. Im Laufe der Zeit zeigen sich die Schäden jedoch deutlich. Diese Beschädigungen, die meist durch andere Bauwerke entstehen, können nur durch eine fachgerecht ausgeführte Erstpflege vom Profi dauerhaft beseitigt werden. Außerdem erhalten diese Naturholzböden erst durch die Erstpflege ihren finalen Farbton.

LAUFENDE PFLEGE

Staubsaugen:

Bei Bedarf saugen Sie Ihren Naturholzboden, verwenden Sie dazu eine für Holzböden bestimmte Saugbürste.

Feucht wischen:

Bei Bedarf wischen Sie Ihren Naturholzboden immer unter Zugabe von NEMUS-Holzbodenseife mit einem Baumwollwischmopp. In einem Eimer lauwarmes Wasser mit 1/8 Liter Holzbodenseife mischen und den Boden mit ausgewrungem Mopp in Längsrichtung der Dielen feucht wischen.

ENTFERNUNG VON FLECKEN

Bei partiellen Verschmutzungen oder Flecken speziell im Küchenbereich verwenden Sie ausschließlich NEMUS-Seifenspray, dieser garantiert eine scheuerfreie Entfernung von Verschmutzungen.

Bei richtiger Pflege dienen Naturholzböden dem Menschen über Generationen hinweg und werden mit den Jahren des Gebrauchs immer schöner.

RICHTIG BEHANDELT ÜBER GENERATIONEN HINWEG HALTBAR



Bildquelle TRAPA Böden

AUFFRISCHEN NACH JAHREN

Selbst nach jahrelanger starker Beanspruchung oder nicht sachgemäßer Pflege werden Naturholzböden nicht durch Abschleifen der Oberfläche erneuert, sondern nur grundgereinigt und mit NEMUS-Kristallöl aufgefrischt.



RAUMKLIMA UND SICHERHEIT

Holz ist ein natürlicher und hygroskopischer Baustoff und bleibt daher bei einem gesunden Raumklima – Raumtemperatur 18-23° C, relative Luftfeuchtigkeit 40-60 % – spannungsfrei. Bei einer Luftfeuchtigkeit von unter 30 % oder einer überhöhten Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung können bereits Schäden an Ihrem Naturholzboden oder anderen Holzbauteilen entstehen. Achten Sie besonders bei Wohnraumlüftungen im Winter darauf, dass bei Unterschreitung der Luftfeuchtigkeit von mindestens 35 % relativer Raumluftfeuchte Luftbefeuchter zum Einsatz kommen und lassen Sie sich von Ihrem Heizungsbauer schriftlich bestätigen, dass die laut Norm für Holzbeläge maximale Vorlauftemperatur abgeregelt ist und durch Ihr Heizgerät nicht überschritten werden kann.

SINUS[®] SPACHELMASSE UND KLEBER



SINUS[®]-SORTIMENT:

- › Universal-Spachtelmasse
- › Parkettkleber
- › Multivoranstrich

SINUS[®] XL UNIVERSAL-SPACHELMASSE

- Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-estrichen, Beton und Altuntergründen
- Zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von Parkett
- Zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen



SINUS[®] PARKETTKLEBER

- Besonders geeignet zur Verklebung aller Arten von Mehrschichtparkett
- Zur Verlegung von klein- und mittel-großem Massivparkett bis 9 cm Breite
- Zur Verlegung auf allen geeigneten, auch beheizten, Untergründen



SINUS[®] MULTIVORANSTRICH UNIVERSAL-DISPERSIONS-GRUNDIERUNG

- Zum Grundieren von Zement-, Calciumsulfat- und Gussasphaltuntergründen
- Als Haftvermittler auf Altuntergründen
- Zur Herstellung einer einheitlichen Saugfähigkeit



SINUS[®] - von GEIGER

Ob zum Ausgleichen und Vorbereiten des Untergrunds oder zum Verkleben des Parketts – die SINUS[®]-Produkte von GEIGER sind vielfach in der Praxis erprobt und genügen höchsten Ansprüchen.

POLLUX[®] METALLPROFILE

401 ABSCHLUSSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm
(breites Basisprofil), 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm

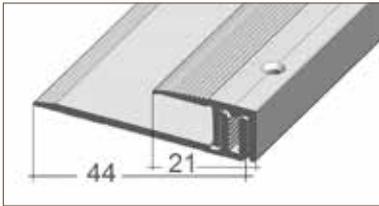

403 ÜBERGANGSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm
(breites Basisprofil), 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm

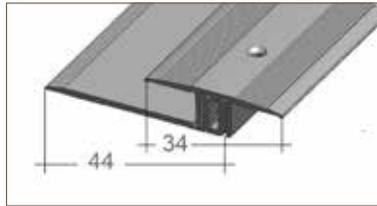

405 ANPASSUNGSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm
2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm

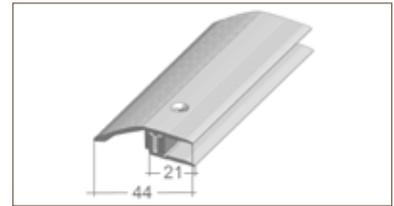


407 PROFILERHÖHUNG

für 2-teilige Profile (1 Blister à
3 Profilerhöhungen ausreichend
für 90 bzw. 100 mm)

Farben/Material

Silber eloxiert

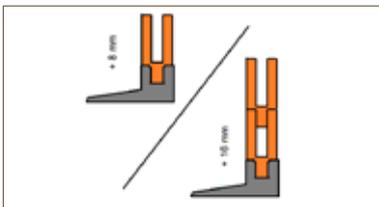

408 FLEX-ANPASSUNGSPROFIL


schwenkbar von 0 - 23 mm,
bzw. 6,5 - 24 mm, 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm

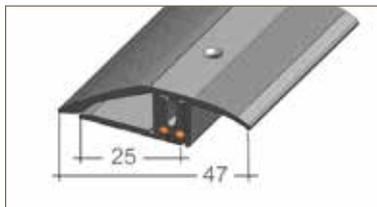

409 FLEX-ÜBERGANGSPROFIL


schwenkbar von 0 - 23 mm,
bzw. 6,5 - 24 mm, 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm

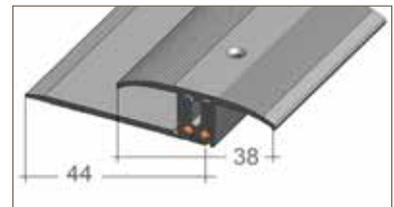

POLLUX[®] - von GEIGER

- › Abschlussprofile
- › Übergangprofile
- › Anpassungprofile
- › Profilerhöhung
- › Flex-Anpassungsprofil

POLLUX[®] sind hochwertige Metallschienen, die Ihren NEMUS[®]-
Naturholzboden stabil, langlebig und formvollendet abschließen.

Bei weiteren Wünschen wenden Sie sich bitte an unsere
Fachberater.

GEIGER SOCKELLEISTEN


Erst die passende Fußleiste gibt Böden einen sauberen Abschluss und sorgt für eine gepflegte Optik im Raum. Die hochwertigen Sockelleisten von GEIGER sind genau auf die NEMUS®-Naturholzböden abgestimmt. Auf Anfrage bieten wir Ihnen auch die passende Leiste zu Ihrem Naturholzboden an.

PROFIL 6001 SCHRÄG

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010

Länge: 2500 mm

Höhe: 38 mm, Stärke: 19 mm

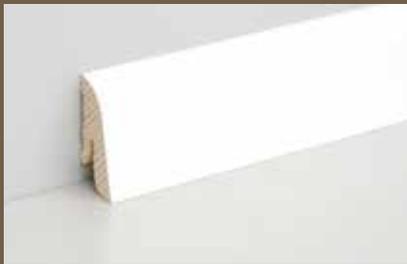

PROFIL 6006 ABGERUNDET

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010

Länge: 2500 mm

Höhe: 70 mm, Stärke: 15 mm



PROFIL 6008 CUBE

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010

Länge: 2500 mm

Höhe: 60 mm, Stärke: 16 mm



Bildquelle TRAPA Böden



Bildquelle TRAPA Böden

**PROFIL 6019
S-PROFIL**

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010

Länge: 2500 mm

Höhe: 60 mm, Stärke: 22 mm



**PROFIL 6030
S-PROFIL**

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010

Länge: 2500 mm

Höhe: 40 mm, Stärke: 22 mm



**PROFIL 6117
CUBE**

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010

Länge: 2500 mm

Höhe: 80 mm, Stärke: 18 mm



**PROFIL 6119
CUBE**

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010

Länge: 2400 mm

Höhe: 95 mm, Stärke: 15 mm



**PROFIL 6186
CUBE**

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010

Länge: 2500 mm

Höhe: 40 mm, Stärke: 16 mm



**PROFIL 6443
PROFILIERT**

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010

Länge: 2400 mm

Höhe: 96 mm, Stärke: 18 mm



Mit freundlicher Empfehlung: